


Стеллажи сборно-разборные российского производства являются более экономичным аналогом итальянских стеллажей Alpha Passoni. Эти стеллажи имеют модульную конструкцию и изготавливаются по индивидуальному заказу, подходят для любых аккумуляторов; - легко монтируются и демонтируются при помощи отвертки и гаечного ключа; оптимизированы по весу и занимаемому объему.


Особенности

▲ Основой кабинетов является сварной каркас, который поставляется в собранном виде. Он обеспечивает прочность, устойчивость и жесткость конструкции. Изготавливаются аккумуляторные кабинеты из стали толщиной 3 мм.

Исполнение в любом цвете из каталога цветов RAL по желанию заказчика. Стандартный цвет – RAL 7035

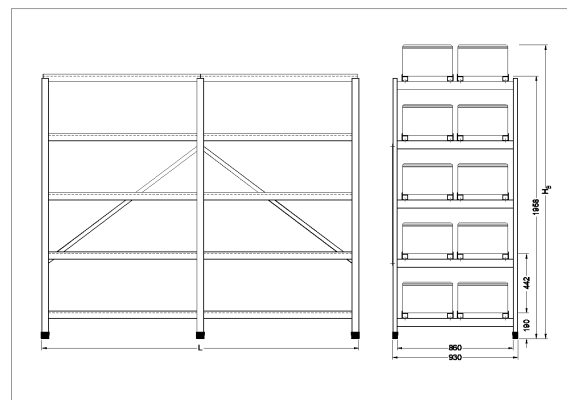

Размеры батарейного кабинета:

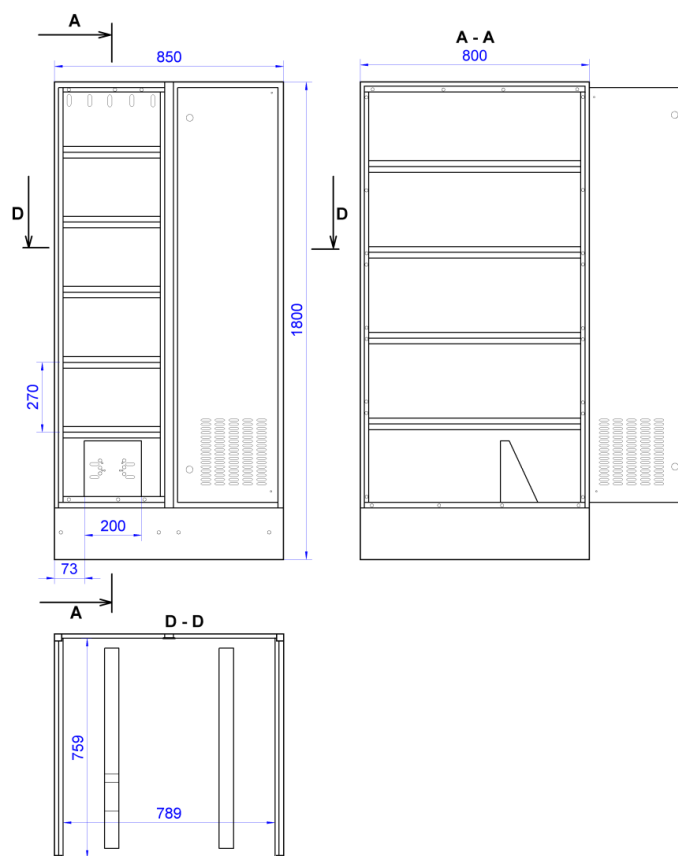

Технические данные

Каркас	Сборно-разборный
Размеры (В х Ш х Г), мм	1958 x 930 x 1650
Полки выдвижные	нет
Кол-во полок	5
Межполочное расстояние, мм	442
Вес, кг	150

Комплект поставки

Наименование	Шт.
--------------	-----

Транспортировка

Шафы поставляются в собранном виде. Упакованы в картон и стрейч-пленку.

Эксплуатация

▲ В нижней части кабинетов имеется перфорированная монтажная пластина для крепления батарейных размыкателей. В дверях, на задней и верхней панели имеются вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха. Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу, либо сверху конструкции, для чего предусмотрены специальные кабельные отверстия. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части имеют заземление.

▲ Кабинет комплектуется дверцей, запирающейся на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

Максимальная вместимость аккумуляторов по сериям (Защита внутри)

DTM / DTM L

DTM 1207	DTM 1209	DTM 1212	DTM 1217	DTM 1226	DTM 1233L	DTM 1240L	DTM 1255L	DTM 1265L	DTM 1275L
275	275	192	198	88	82	66	82	44	44
DTM 1290L	DTM 12100L	DTM 12120L	DTM 12150L	DTM 12200L	DTM 12230L	DTM 12250L			
44	44	0	0	0	11	0			

GX

GX12-12	GX12-17	GX12-24	GX12-33	GX12-40	GX12-45	GX12-55	GX12-60	GX12-65	GX12-75
192	198	88	82	66	66	82	0	44	44
GX12-80	GX12-90	GX12-100	GX12-120	GX12-150	GX12-200	GX12-230			
44	44	0	0	0	0	11			

HR / HR L

HR 12-7,2	HR 12-9	HR 12-12	HR 12-18	HR 12-26	HR 12-40	HR 12-65	HR 12-100			
275	275	192	198	132	66	44	44			
HR 12-7,2	HR 12-9	HR 12-12	HR 12-26	HR 12-33	HR 12-45	HR 12-55	HR 12-75	HR 12-90	HR 12-100	HR 12-140
275	275	192	132	82	66	82	44	44	44	0

HR W / HRL W

HR 12-28W	HR 12-34W	HR 12-51W	HR 12-80W	HR 12-155W	HR 12-211W	HR 12-260W	HR 12-320W	HR 12-370W	HR 12-420W
275	275	192	198	132	66	82	44	44	44
HRL 12-470 W	HRL 12-560 W	HRL 12-600 W	HRL 12-650 W	HRL 12-725 W	HRL 12-810 W	HRL 12-890 W			
44	0	0	0	16	0	0			

Внимание:



Возможно растекание электролита



Высокое напряжение